

HOKUREN
油膜取り ウィンドウォッシャー液



寒冷地仕様

-40°C対応

原液凍結温度はマイナス40°C。寒冷地のために開発されたウォッシャー液です。

2ℓ

POINT
1



原液凍結
-40°C

POINT
2



強力油膜取りで
視界良好

HOKUREN
バッテリー補充液



高純度精製水を主成分として、希硫酸を配合したバッテリー補充液です。

1ℓ

HOKUREN
ロングライフクーラント



オールシーズン使用可能で長寿命かつ防錆効果に優れた冷却水です。グリーンとレッドの2タイプをそろえています。

4ℓ 20ℓ

HOKUREN
不凍液 (アンチフリーズ)



冷却・不凍効果に優れ、オーバーヒートを防ぎ、金属・ゴムを侵しません。厳寒期に冷却系統を凍結から守り、1年間の使用も安心です。

4ℓ 20ℓ

HOKUREN
精製水



塩素イオンなどを含んでいませんので、バッテリー、クーラントの希釈液に最適。

1ℓ

マンガで知ろう!
ホクレンオイル



HOKUREN
OIL GUIDE

ホクレンオイルガイド 2024

北海道を研究し生まれた
高品質で経済的な農機・自動車用オイル。



ご用命はJAへ

ホクレンSSホームページ
<http://www.hokuren-ss.jp/>



※掲載情報は2023年12月現在のものです。規格や荷姿、ラインナップは予告なく変更になる場合があります。
※使用機械の取扱説明書などに定められた取扱方法・指定規格に従ってご使用願います。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。



HOKUREN

みんな知ってる？

実はすごいぞ！ホクレンオイル！

スタート

よししょこと...

それにしてもこれだけオイルの種類が多いとオイル交換も大変だな...

あれ？こっちのオイルだっけ...?

こんにはー

オイル交換ですか？
なんだか大変そうですね...?

いや大変なんだよ、メーカーごとそれぞれ潤滑部位ごとにオイルを使い分けないといけないでしょ？
これだけ農機があるとほんとに一苦勞で...
管理も大変だし場所もとるし...

そうなんです！
この2つのオイルは色々なトラクターや部位に適合しているのだから必要な純正油を揃える必要がないんですよ！
在庫管理も楽ですよ！

オールラウンドD

スーパーマルチサービス

こちらはホクレンのオールラウンドDとスーパーマルチサービスを（ディーゼルエンジンオイル）（農業機械用オイル）使ってるんです！

それならおすすめが
ありますよ！
ちよつと待って
ください！

でもやっぱり純正じゃないと少し不安...
高価な農機だからな...

それがちゃんと純正油との比較試験も行っていて純正油に匹敵する性能があることが実証されてるんですよ！
(オールラウンドD)

農機メーカー純正油との比較試験結果
※製造元の潤滑油研究所にて試験実施 ※2021年2月調べ

油種統合による使用油種の削減
在庫スペースの削減
誤給油リスクの削減
なるほど確かに！

それに油種統合することで作業も格段に楽になって潤滑油の管理コストも抑えられますよ！

耐摩耗試験
酸化安定性
スス清浄性
高温清浄性 (エンジンルーム内)
高温清浄性 (ピストン上部)

紹介した2つのオイル以外にも、純正油に代替できる優秀なオイルがラインナップされていてコストも比較的安価なんですよ！

ホクレンSSの職員さんに聞いたら詳しく教えてくださいませよ！

早速変えてみることにするよ！
ありがとう！


お気軽に
お声がけ
ください！



北海道の農業のために生まれたホクレンオイル

アグリプロシリーズ

HOKUREN AGRI-PRO

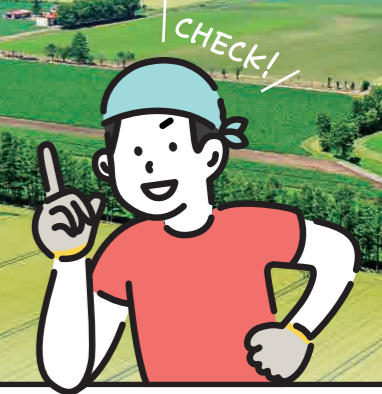

北海道品質
激しい寒暖の差や広大な田畑での長時間継続運転など、北海道の農業環境を徹底的に研究し、独自に開発したオイルです。

広範な農業機械に対応
メーカー・機種を問わず幅広く使えるため、複数の農機をお持ちの場合でも、オイルの在庫管理が容易で経済的です。

営農コスト低減
高品質を保ちながら、低価格を実現しました。純正油に匹敵する品質で、安心してご利用いただけます。

世界主要3大規格の最新規格に適合
オールラウンドD

国産エンジンに最適なオイル
ハイグレードD

純正油に匹敵！

■ 農機メーカー純正油適合表

※本会調べによる。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。

品名	メーカー	クボタ	コマツ	イセキ	ヤンマー	三菱農機	ジョンディア
オールラウンドD (CK-4/DH-2)		D10W-30 DH2/ D10W-30 スーパーCF	EO-LAシリーズ/ EO-DHシリーズ	ハイクオリティ エンジンオイル	クリーンロイヤルオイル/ ワンダーロイヤルオイル/ ハイパーロイヤルオイル	スーパークリーン ディーゼルオイル	Plus-50II
ハイグレードD (CF-4相当/DH-2)				-	エコロイヤル5オイル	-	-

ホクレンオイルラインナップは次のページへ

ディーゼルエンジンオイル



POINT!



DPFの有無やメーカーを問わず使用できるので在庫管理が容易になります!

オールラウンドD

ディーゼルエンジンオイル

最新規格 CK-4 認証 DH-2

世界主要3大規格の最新規格に適合したホクレンブランド最高級のディーゼルエンジンオイルです

ディーゼルエンジンオイルの世界主要規格に適合し、日本製・外国製を問わず幅広いトラクターに対応しています。

高温清浄性・酸化安定性に優れているため、北海道の過酷な環境下でも大切なトラクター・大型トラックをエンジントラブルから守ります。

API規格 CK-4
VOLVO規格 VDS-4.5
JASO規格 DH-2
粘度 10W-30 / 15W-40
20L 200L

ハイグレードD

ディーゼルエンジンオイル

DH-2 DH-2F



国産エンジンに最適なオイル 粘度は選べる3種類!

DPF装着トラクター・大型トラックに対応。粘度:5W-30は大型トラック用省燃費規格「DH-2F」を有しており、省燃費性・低温始動性に優れています。

API規格 CF-4相当
JASO規格 DH-2, DH-2F*
*5W-30のみ
粘度 10W-30 / 15W-40 / 5W-30
20L 200L

*新品未開封の粘度5W-30において、低温・静置状態で保管した場合、ごく稀にオイルに含まれている添加剤等が析出し、浮遊・沈殿・ゲル化する場合がありますが、使用上問題はありません。ご不明な点はお近くのJAまでお問い合わせください。

10W-30	15W-40	5W-30
スタンダード 使用外気温: -25℃~+35℃	高出力エンジン用 使用外気温: -20℃~+45℃	冬場の始動性UP! 使用外気温: -30℃~+35℃

S-3シリーズ

ディーゼルエンジンオイル

S-310CF S-330CF



季節に応じて選べる経済性に優れたオイル

DPF非装着のトラクター・大型トラック・建設機械に使用可能なエコノミーオイル。

API規格 CF相当
粘度 10W / 30番
20L 200L

10W	30番
冬用	夏用

左記マークは、JASO (日本自動車技術会) 規格登録品です。

API規格 (総合性能) CE CF CF-4 CH-4 CI-4/CI-4+ CJ-4 CK-4 最新規格 ※注1

※注1 ディーゼルエンジンオイルにおける主なAPI規格を記載しています。一部、記載の無いAPI規格もありますので、詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。

農業機械用オイル



スーパーマルチサービス

トラクターオイル

オールシーズン性能を発揮 品質と利便性に優れたトラクターオイル

スーパーマルチサービスは高度精製ベースオイルと厳選した添加剤を配合することで、様々な潤滑部位での使用を実現しました。そのため、今まで複数の潤滑油を使用していたお客様も油種統合が可能になり、営農における効率的な潤滑油管理が容易となります。

API規格 GL-4
粘度 80W
20L 200L


営農コスト低減に貢献します!



POINT!

POINT 1 エンジンを除く潤滑部位に使用可能です!

潤滑油管理コストの削減が可能です!

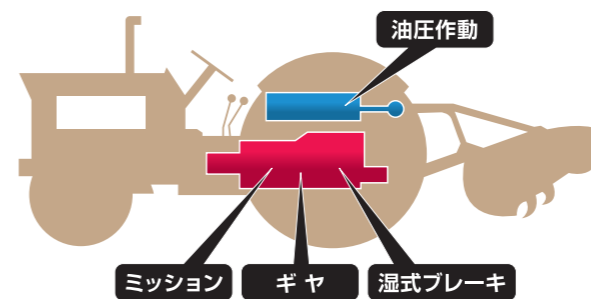

POINT 2 優れた低温始動性を発揮


北海道農業にターゲットを絞り製造していることから、メーカー純正油・指定油と比べても優れた低温始動性を有します。

*使用可能外気温-35℃まで(流動点-45.0℃)

試験項目	色 (ASTM)	引火点 (COC)	動粘度		粘度指数	流動点
			40℃	100℃		
単位	-	℃	mm ² /s	mm ² /s	-	℃
試験結果	L2.0	226	54.85	9.538	159	-45
試験法	JIS K2580	JIS K2265	JIS K2283	JIS K2283	JIS K2283	JIS K2269

POINT 3 過酷な環境に対応する性能

ギヤオイルのAPI規格は用途により複数に分かれ、現在使用されていないGL-1/GL-2、特殊用途のGL-6を除き3種類のオイルが利用されています。一般的なトラクターオイルはGL-3~GL-4であり、アグリプロシリーズは過酷な北海道の農業環境に適したGL-4を使用。さらに耐荷重性にすぐれたGL-5のギヤオイルもラインナップ。

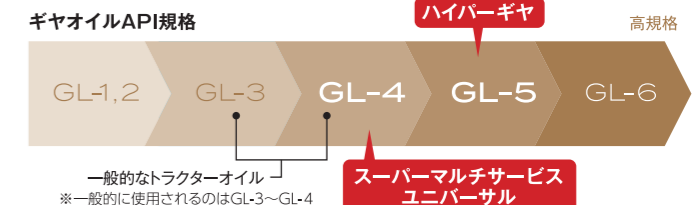

※掲載情報は2023年12月現在のものです。規格や荷姿、ラインナップは予告なく変更になる場合があります。*使用機械の取扱説明書などに定められた取扱方法・指定規格に従ってご使用願います。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。

農業機械用オイル

HOKUREN AGRI-PRO ユニバーサル

トラクターオイル



エンジンオイル兼用 トラクターオイル

トラクターのオイル管理の合理化に最適です。

API規格 CD相当/GL-4
粘度 10W-30/80W

20ℓ

HOKUREN AGRI-PRO ハイドロテック32・46

油圧作動油



油圧・タービン兼用の 高性能オイル!

メーカー別適合表

VG32	
ホクレン	ハイドロテック32
出光興産	スーパーハイドロ32A
ENEOS	スーパーハイランドTS32
シェル	テラスオイルS2M 32
コスモ	スーパーエポックES32
モービル	DTE XL32
VG46	
ホクレン	ハイドロテック46
出光興産	スーパーハイドロ46A
ENEOS	スーパーハイランドTS46
シェル	テラスオイルS2M 46
コスモ	スーパーエポックES46
モービル	DTE XL46

20ℓ

低圧から高圧まで、幅広い油圧機器や汎用設備のISO VG 32・46指定の軸受油としても使用可能です。

*本会調べによる。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。

GREASE グリース

NEO (ネオ) 400g



ちょう度: No.2 増ちょう剤: リチウム

耐荷重性や低温流動性・耐水性に優れ、営農の幅広いシーンで安心してお使いいただけます。

HOKUREN AGRI-PRO ハイパーギヤ

ギヤオイル



「GL-5」の品質を有した高性能ギヤオイル

耐荷重性に優れているため、農業機械や自動車はもちろん、大型トラック・建設機械にも安心してご利用いただけるギヤオイルです。

API規格 GL-5
粘度 80W-90/90/140

4ℓ 20ℓ 200ℓ

*200ℓは80W-90のみ

HOKUREN AGRI-PRO 2サイクル

2サイクルオイル



25倍・50倍希釈兼用!

JASO規格「FD」に適合した、排気煙が少なく、排気閉塞性にも優れた高性能2サイクルエンジンオイルです。もちろん混合潤滑タイプ・分離潤滑タイプの両方に使用が可能で、農機具・刈払機・チェーンソーのほか、ミニバイクなどにもOK!

JASO規格 FD

400ml 4ℓ 20ℓ

ECO (エコ) 400g



ちょう度: No.2

地中の微生物によって分解され、自然にかえる田畑にやさしいグリースです。

環境中で分解しやすいグリース
生分解率28日で60%以上
(OECD301F試験による)



エコマーク認定番号
第04110010号

ガソリンエンジンオイル

HOKUREN ADORE-PRO E

エアロ



ガソリンエンジンオイル

省燃費車対応低粘度オイル

ガソリンエンジンオイルの最新規格 (SP/GF-6A) に適合した低粘度オイル。省燃費オイル (0W-20/5W-20/0W-16) 推奨車に幅広く対応します。また、LSPI (低速ブレイクニッション) やタイミングチェーン摩耗の防止性能を有しており、優れたエンジン保護性能を発揮します。

API規格 SP ILSAC規格 GF-6A 4ℓ 20ℓ 200ℓ
粘度 0W-20 基油 全合成油

HOKUREN ADORE-PRO E

マグマ



ガソリンエンジンオイル

ターボ車にも対応! ベーシックオイル

ガソリンエンジンオイルの最新規格 (SP/GF-6A) に適合し、国産車全般に幅広く対応したベーシックなオイル。高度に精製された基油に添加剤を効果的に配合し、優れた清浄性能と耐摩耗性能を発揮します。

API規格 SP ILSAC規格 GF-6A 4ℓ 20ℓ 200ℓ
粘度 5W-30 基油 部分合成油

HOKUREN ADORE-PRO E

アクア



ガソリン・ディーゼルエンジン兼用

高出力車に対応した 高性能化学合成オイル

化学合成油 (PAO) ベースのエンジンオイル。API規格「CF」に相当する性能を有し、ディーゼルエンジンにも使用可能です。0W-40という超ワイドレンジにより、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。

API規格 SN, CF相当
粘度 0W-40
基油 化学合成油

4ℓ 200ℓ

HOKUREN ADORE-PRO E

フォレスト



ガソリンエンジンオイル

エコノミーなオイル

ガソリンエンジンオイルの最新規格 (SP/GF-6A) に適合した鉱物油ベースのガソリンエンジンオイル。経済性を備えたエコノミーオイルです。

API規格 SP ILSAC規格 GF-6A
粘度 10W-30
基油 鉱物油

4ℓ 20ℓ 200ℓ

*掲載情報は2023年12月現在のものです。規格や荷姿、ラインナップは予告なく変更になる場合があります。
*使用機械の取扱説明書などに定められた取扱方法・指定規格に従ってご使用願います。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。